


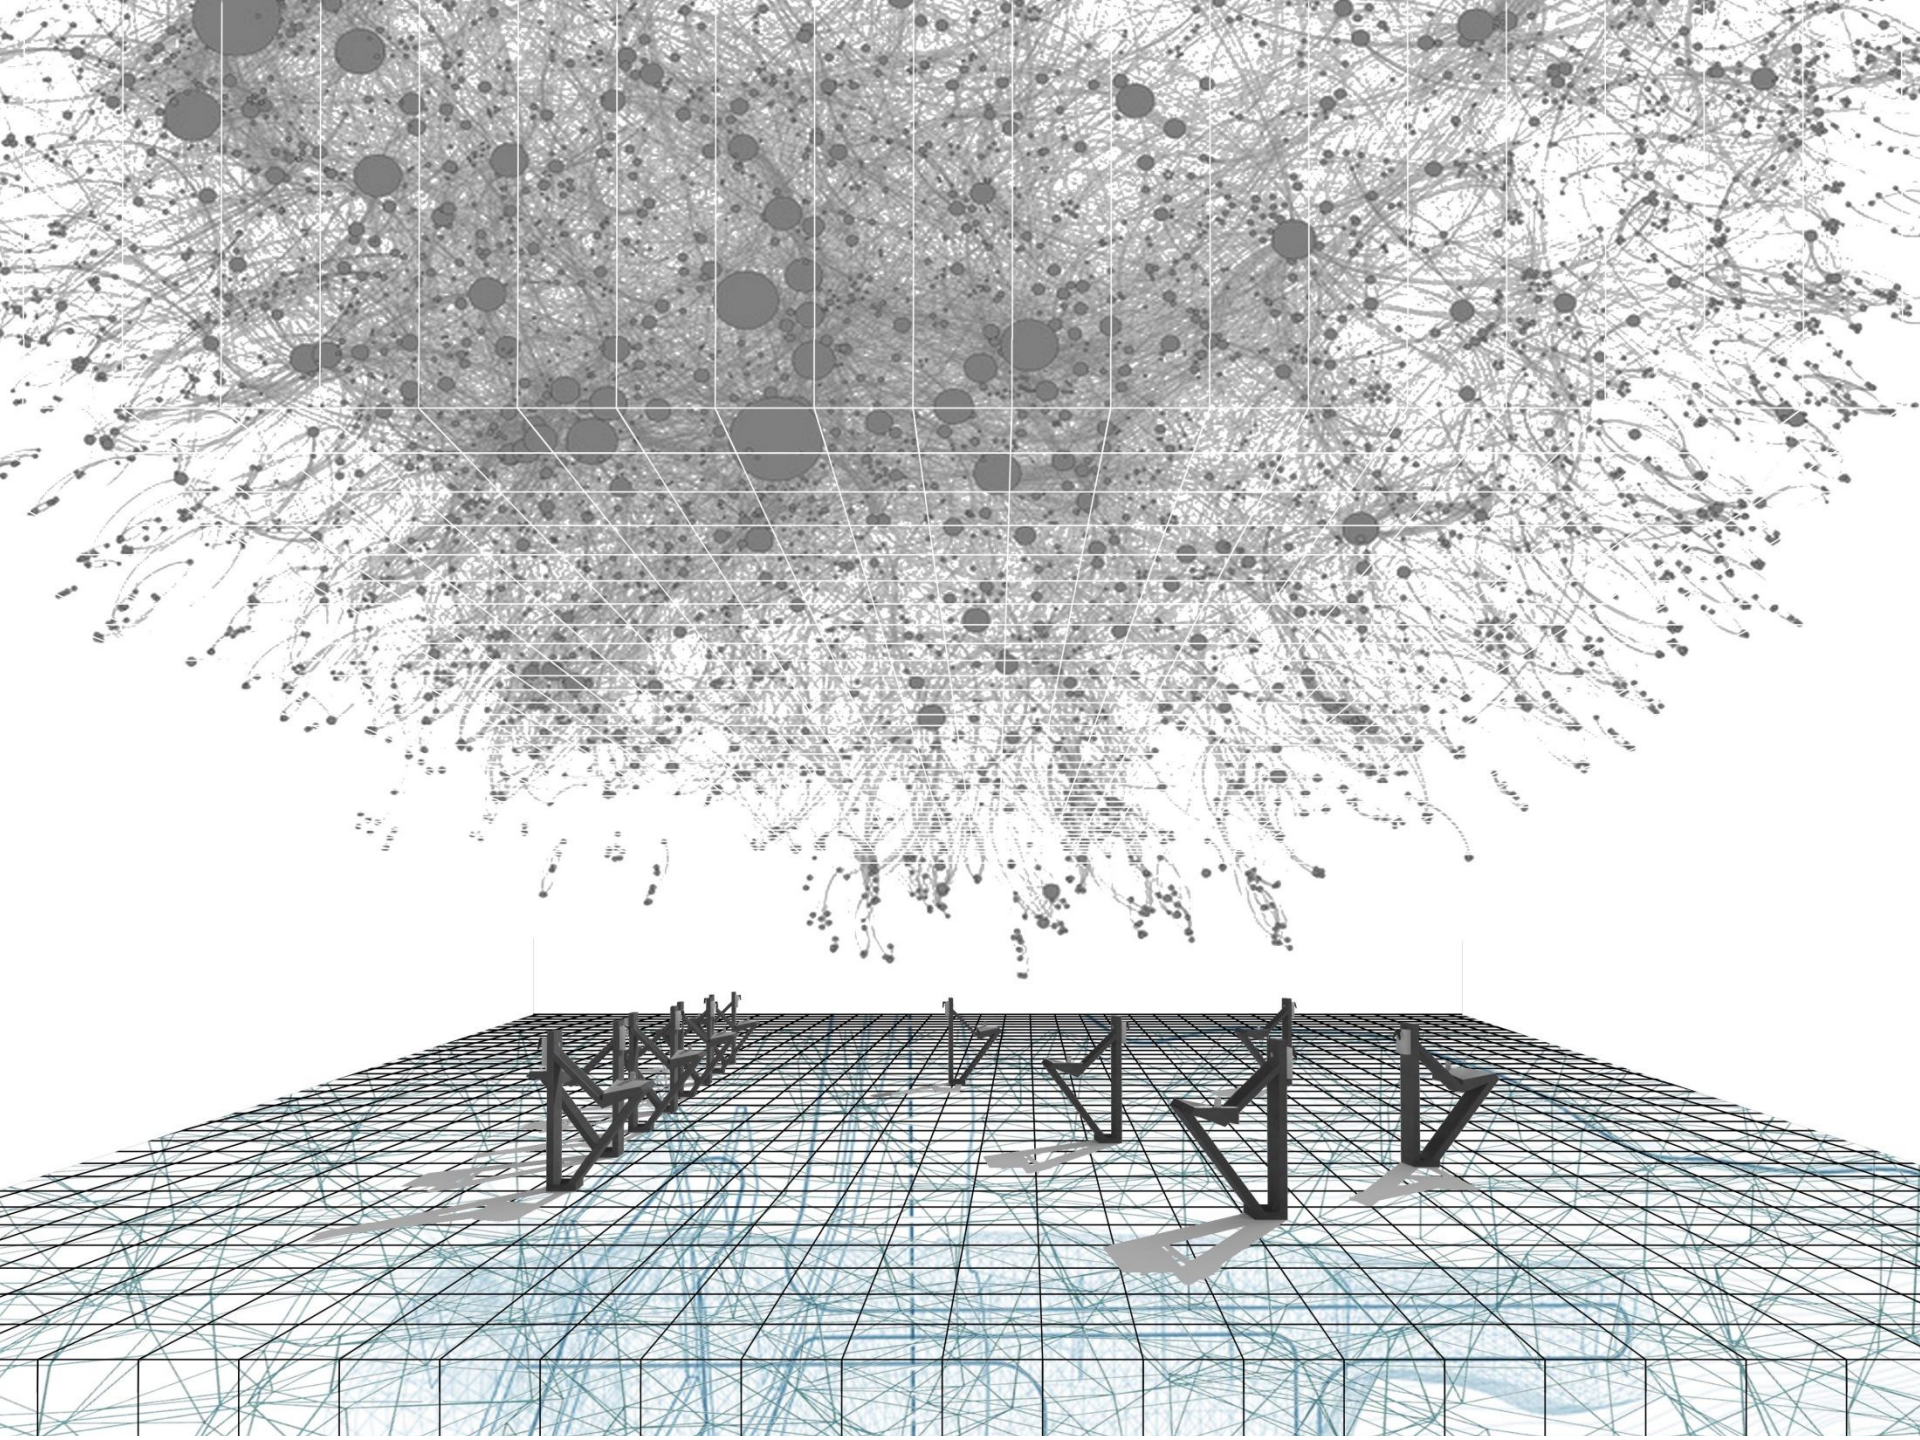
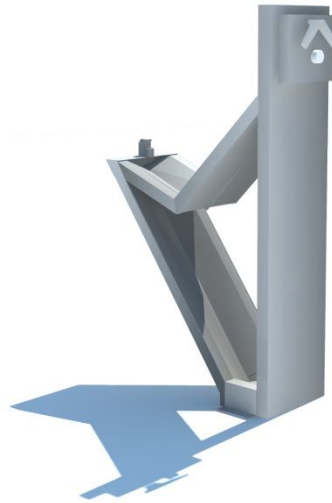


κρηνη


open design -
Μια πρόταση παροχής
νερού στο δημόσιο χώρο

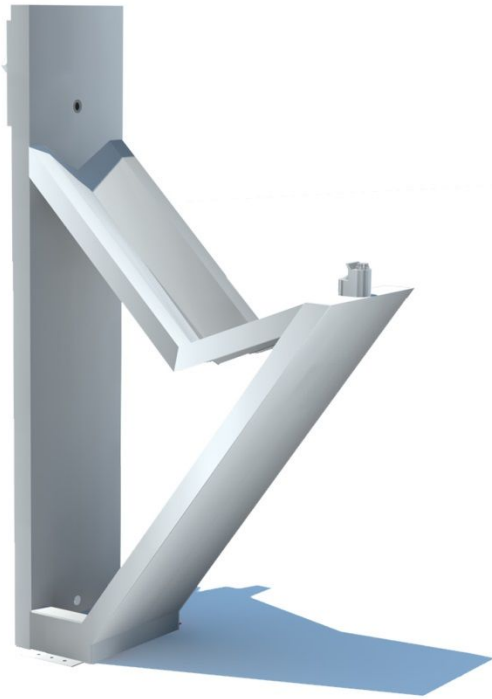

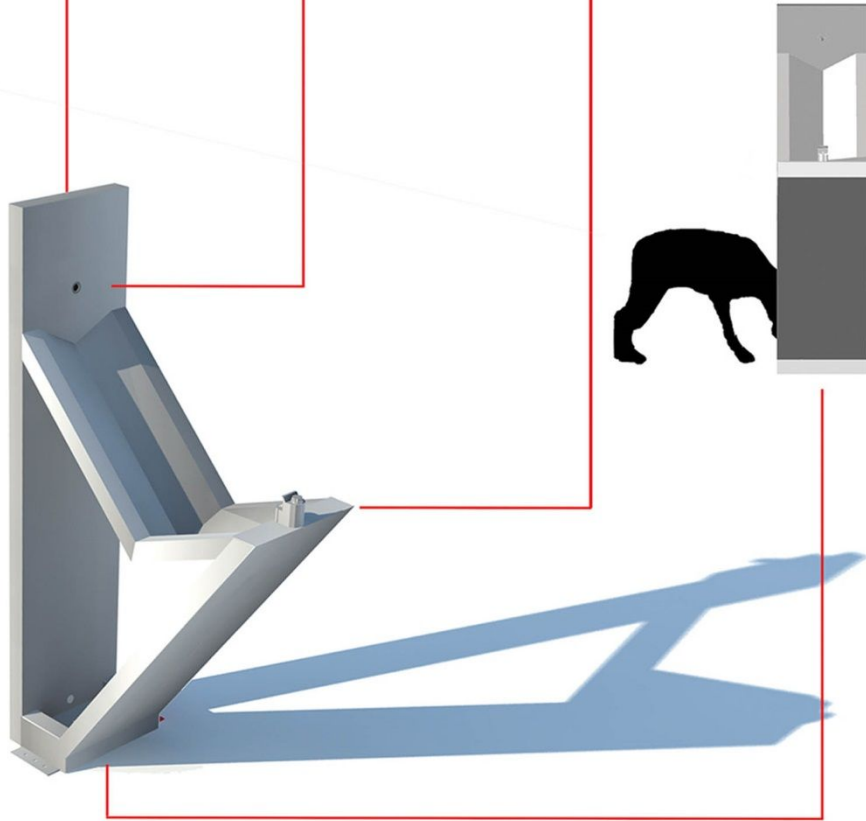

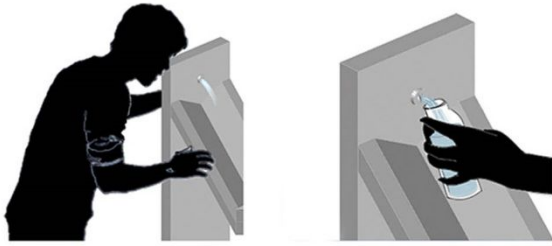

Η δημιουργία του σκελετού αφορά το πρώτο στάδιο της υλοποίησης.
Ο σκελετός αποτελείται από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς 40x40x2 & 20x20x1, οι οποίοι κόβονται με δίσκο-πριόνι στις κατάλληλες μοίρες (βλ. αρχείο σχεδίων_σκελετός). Οι ενώσεις πραγματοποιούνται από ηλεκτροσυγκόλληση. Τα σημεία των ενώσεων τρίβονται και ψεκάζονται με να προστατευτικό βερνίκι γυαλιστερής χροιάς (ψυχρός γαλβανισμός).

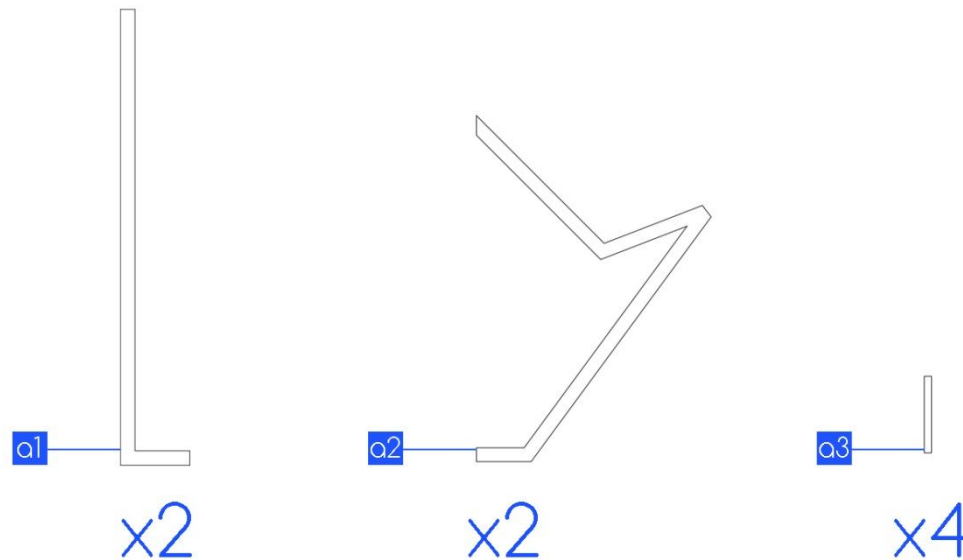

Υλικές απαιτήσεις:

6,45m γαλβανισμένου κοιλοδοκού 40x40x1

1,16 m γαλβανισμένου κοιλοδοκού 20x20x1

*ο συμβολισμός x2 αφορά τον αριθμό των τεμαχίων

